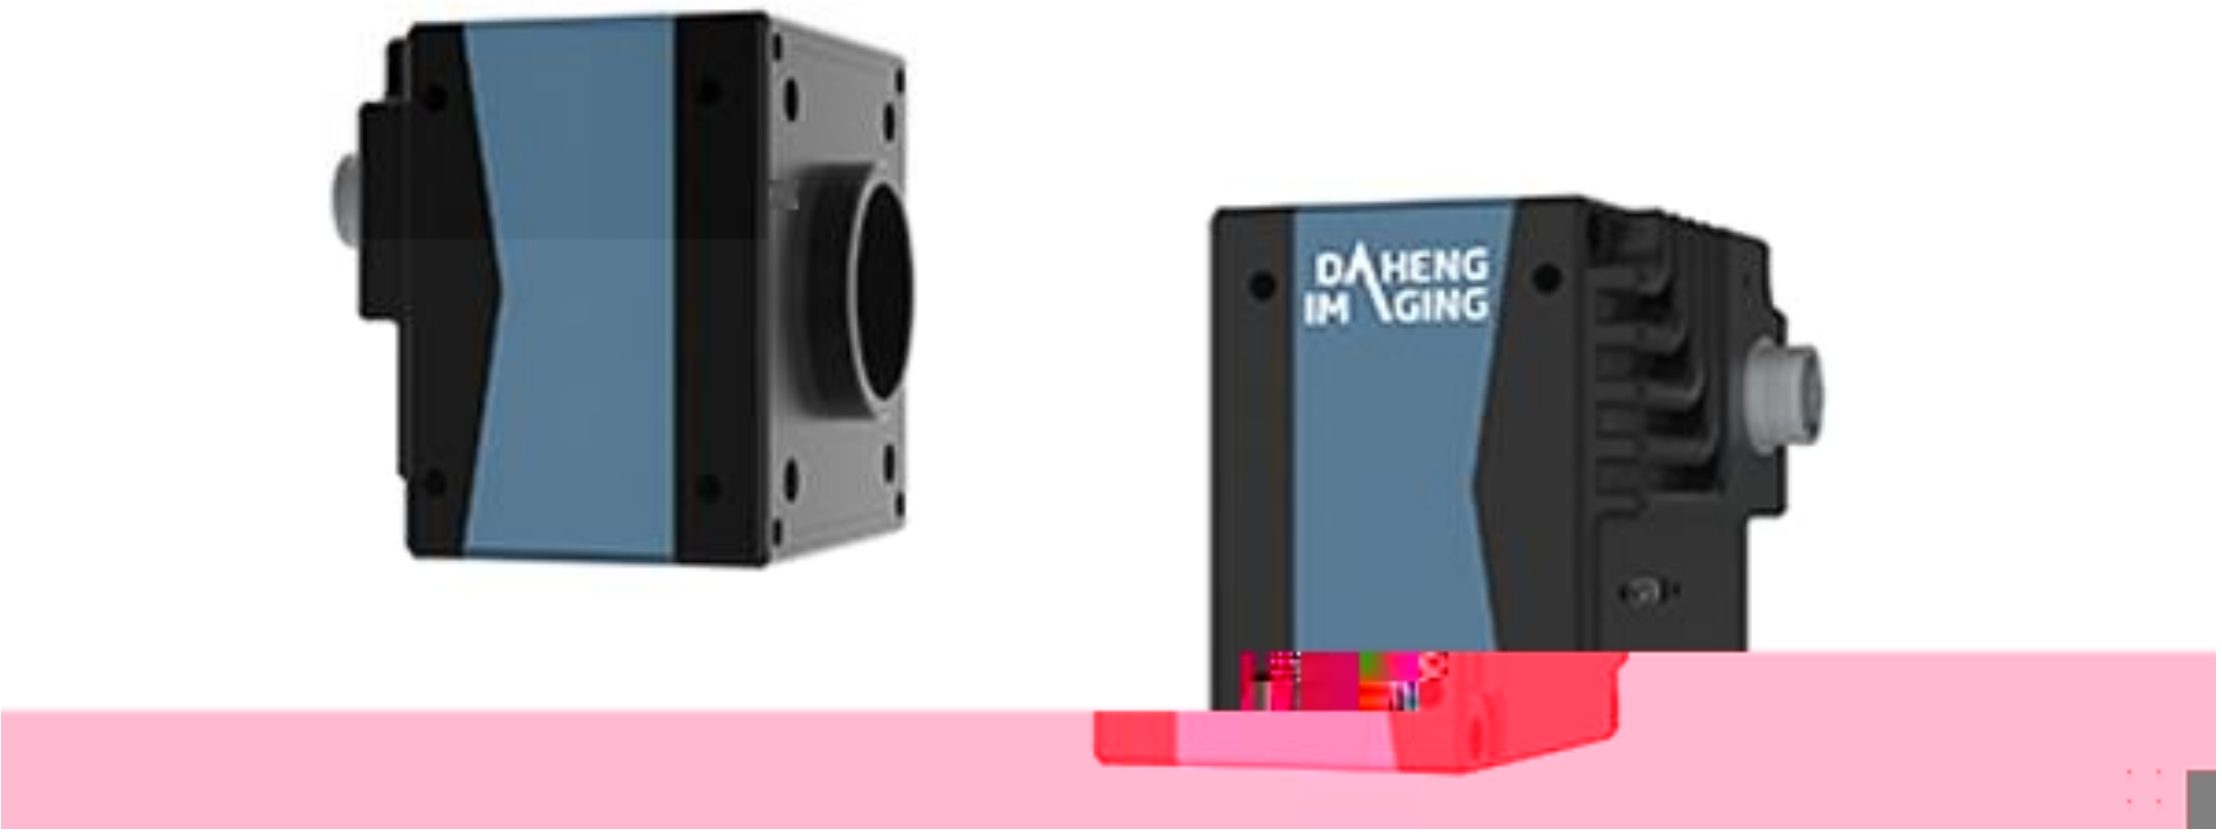

MARS-1231-32U3M/C J ‡-(j

&› O3+ G-(j Ä MARS-U3 Å _ W , . ÿ 0 à Ø *,´ WM¦M’Q 6EØ)· J ‡-(j È § 9Q 6EØ)· ÃQ $5 Ö Ã ~ š 1y(©&é Ä

MARS-1231-32U3M/C G÷+XSony IMX253 CMOS O y8ß(w ÈFJE÷USB3.0 ž Õ F >| . ÿ ž,´ PEÃ È ¦Lö @ I/O (GPIO) Õ È Ë4ï56K13W>õ5ž È7-0c Ê Œ X 4/ý ¦ Ó)ß ³ ; È _Q M• W ÃQ W ''' ,´ J ‡-(j × ñ Ä

MARS-1231-32U3M/C F ’ Š * Ã W7- *8¢ Ã ' I Î Ã ¹>õ ú ¯+X é ï ÈF2+X ¾ j (#{Gÿ Ã à7-$À ð#{ Ã 3C -(£ ð#{1y>| J È ¦ ¯# Ä+X ¾ J ð#{ Ã k+Ç Ã0 .D Ã ‰6â ú ¹Lb1yN¶ Ä

× ñ(©&é Ö

1. _18 Ê y ROI ÈL} ~ 6EØ)· Q W)·
2. /ý Œ é ? Ö … WG÷Lö / F 5 G÷LöE@Y@31<4F6}E 0 1 31f434E7F3 12m -0.12 c[<47F72B58}ECF8D756 In30

9. _ 1 Gamma ¼K@ F È H FG÷Lö . ÿ,´ Þ Ö ¼Eé5H$5 Ö

10. _ 1AÑ ˜ ¼ Ê & ˜

11. _ 1 #¸ ò 93 $L€ f È ™ W y Ã Î,ú Ã,- £>'1y ò ,´93 $ l

12. Ë 16KB +X g ž j È ˆ1Ç# 3+ Ã ò G}5ž1y

13. 1V 8 CE ¼RoHS AÔAñ

14. _ 1 GenICam / ¼USB3 Vision® È -$ ÕF Õ HALCON ÃMERLIC ÃLabVIEW 1y1\ 9 éEŸ &

15. P¡ Ø "J¸) 32bit / 64bit Windows H F È¦ _ 1 Linux ÃAndroid ÃARMv7 ¼ARMv8 1y ý Œ3+5 ú æ ´

16. }Ci,´ SDK Õ ¼ ` ü,´ ¼!Q 0 Î »$À.1

?ô l ò

» '	MARS-1231-32U3M	MARS-1231-32U3C
6EØ)·	4096(H) h 3000(V)	
W)·	32.1 fps	
P O ˜2« »	1.1" Sony IMX253 W y CMOS	
ÿ3P j (	3.45 - m h 3.45 - m	
yBa	U ,-	™8¢
. ÿ ž l ?	Mono8 / Mono10	Bayer RG8 / Bayer RG10
š"	40.63dB	40.79dB
ž Õ	USB3.0	
Ï6G	<4W @5V	
KŒ d Õ	C	
j à j (Ä L h W h H Å	50.4mm h 62mm h 62mm (= [C Õ)	
Œ$Y Ö	0 e C ~ +45 e C	
ˆ Ø$Y Ö	-20 70	
Œ$¯ Ö	10%~80%	
GýGÿ	281g	
AÔAñ	RoHS ÈCE ÈUSB3 Vision ÈGenICam	

yBa "4ï

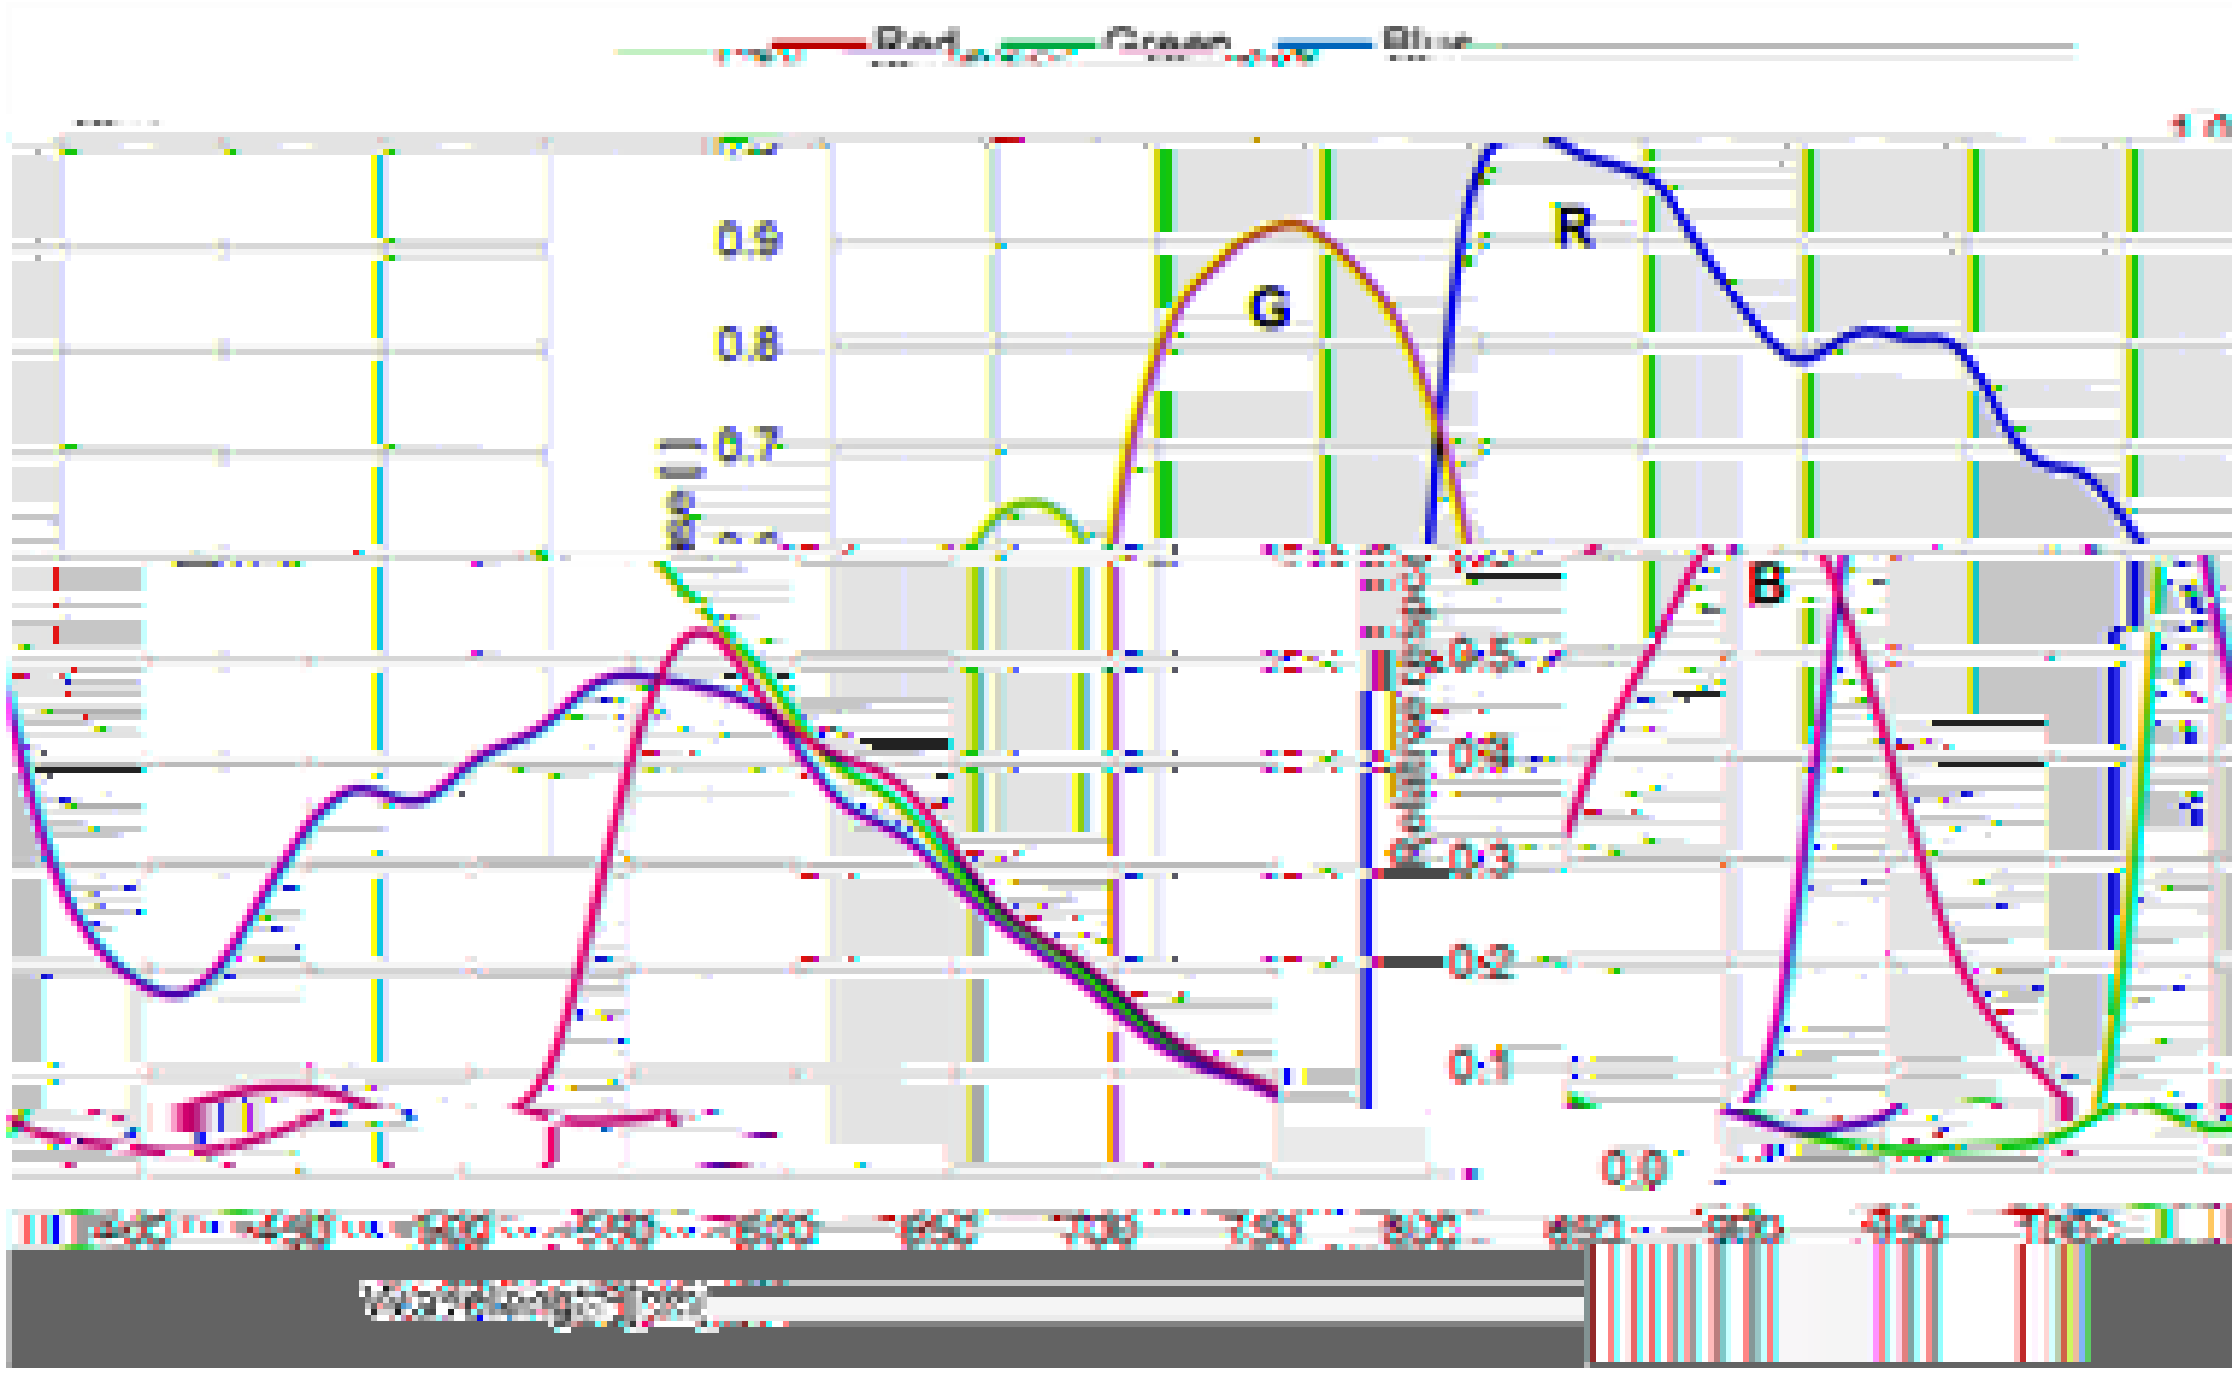

MARS-1231-32U3C

MARS-1231-32U3M