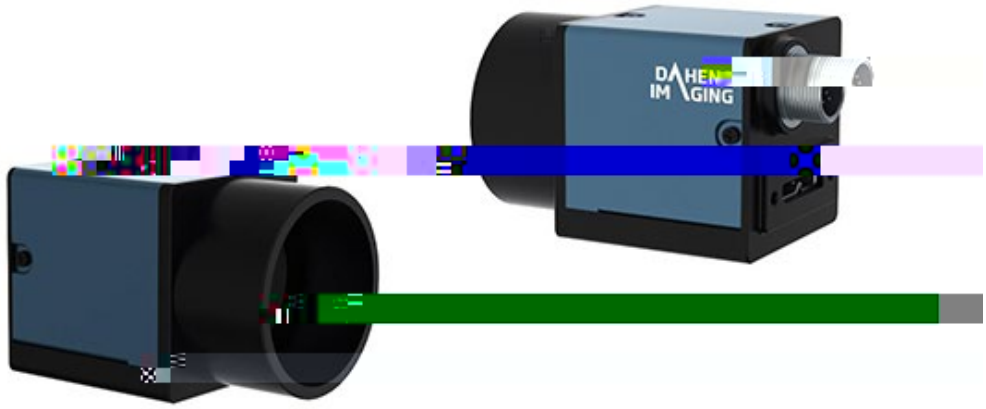


MER2-502-79U3M/C ʒ

Ꮒ ᖁ MER2-U3 ↓ ظطِ˝E Ꮒ ŭ ŵ ᖁ ʒ ˘ ϶

ŵ ᖁ MER-U3 ↓ ᖿ ˆ 29mm × 29mm × 29mm˜ à ﻧﻬ ﺻﻤ п ˘ Ϙ ϶

ṗ ظطِ˝E ˆ ISP˜ ˘ ŋ ѽ Sony IMX250 CMOS ѽ ˘ USB3.0

ˀ ظطِ˝E D ˘ I/O (GPIO) ˀ ˘ ʟ ˘ ƀ ﺧﻲ

Ɒ ˬ Ѝ˜ ᖁ ʒ ˚˚ ﺱﻳ Â

MER2-502-7ϑU3M/C₸ à à ŭ ą Ḃ ˘ ɢ ʒ

à ϒ à à ɣ ŭ Â

˚˚ ﺱﻳ ˚

1. ᵸ ROI᾽ ʸ № ᖁ
2. à ѽ ŭ ᖁ ˆ ˊ ˜
3. ˗ à ˗ ѽ à ˗ ˆ ˗ ˜
4. ﻣﺤ ƀ ˈ ᖀ / / ŭ / ŭ
5. ŭ ﺟﺰ ˆ Frame Start˜ / ˆ Frame Burst Start˜
6.

9. Gamma ˇ π ı ظ˝E ˵

10. ۟ Ʒ Ð ˊ

11. ֍ ˇ ֍

12. Ɒ ĭ ﷺ ᒐ ㄱ ۟ à à ĭ ﷺ ẏ

13. ᒪ 16KB ᒣ Ḡ à ĭ

14. ۟ ˇ ⁞ ۟ ف

15. GenICam⃞ ˇ USB3 Vision®˝ ㄱ HALCON à MERLIC ˇ LabVIEW ⁐

Ð

16. Ʒ CE ˇ RoHS

17. ﷺ 32bit / 64bit Windows π ı ˇ Linux à Android à ARMv7 ˇ ARMv8

ƀ ŏ

18. ۟ SDK ˇ ɣ Ʒ ŏ ᵑ

ĭ

ﷺ	MER2-502-79U3M	MER2-502-79U3C
№	2448 (H) × 2048(V)	
	79.1 fps	
ᴰ ֍ ﷺ	2/3" Sony IMX250 ۟ CMOS	
˝E	3.45 ë m × 3.45 ë m	
۟		
ظ˝E	Mono8/Mono10	Bayer RG8/ Bayer RG10
ˊ	USB3.0	
ˊ	<2.7W @5V	
ˊ	C ˊ	
ˆ L × W × H˜	29mm × 29mm × 29mm̂ ƀ ɋ C ˊ ˜	
ƀ	0 ° C ~ +45 ° C	
Ũ	-20 Ņ ˙ 70 Ņ	
ƀ	10%~80%	
	65g	
	RoHS˝ CE˝ USB3 Vision˝ GenICam	

ꕥ

MER2-502-79U3M ꕥ

MER2-502-79U3C ꕥ