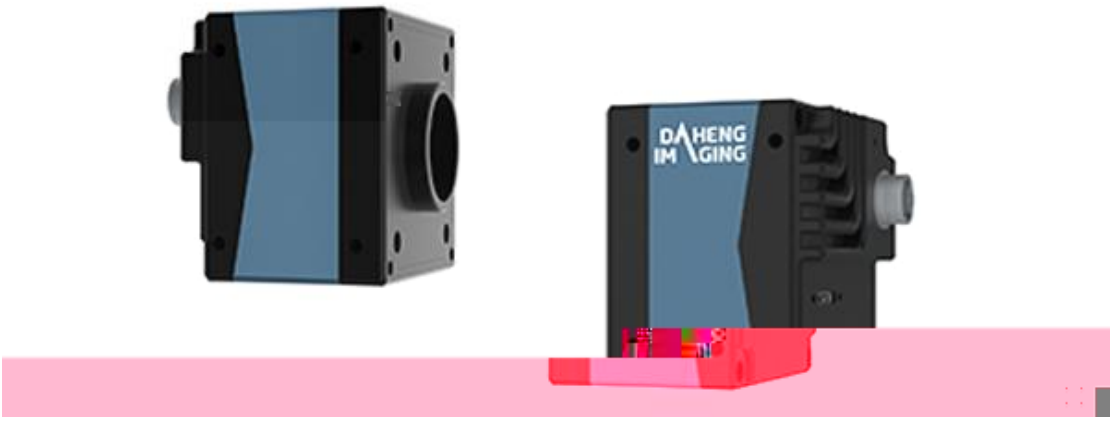


MARS-1230-23U3M/C

MARS-U3

MARS-1230-23U3M/C Sony IMX304 CMOS USB3.0

I/O (GPIO)

MARS-1230-23U3M/C

3C

1. ROI
2. / / /
3. Frame Start / Frame Burst Start
4.
5.
6.
7. Decimation Binning
8.

9. Gamma

10.

11.

12. 16KB

13. CE RoHS


14. GenICam ™ USB3 Vision® HALCON MERLIC LabVIEW

15. 32bit / 64bit Windows Linux Android ARMv7 ARMv8


16. SDK

	MARS-1230-23U3M	MARS-1230-23U3C
	4096(H) × 3000(V)	
	23.4 fps	
	1.1" Sony IMX304 CMOS	
	3.45 μm × 3.45 μm	
	Mono8 / Mono12	Bayer RG8 / Bayer RG12
	40.47dB	40.59dB
	USB3.0	
	<4W @5V	
	C	
	50.4mm ×	

50.4mm

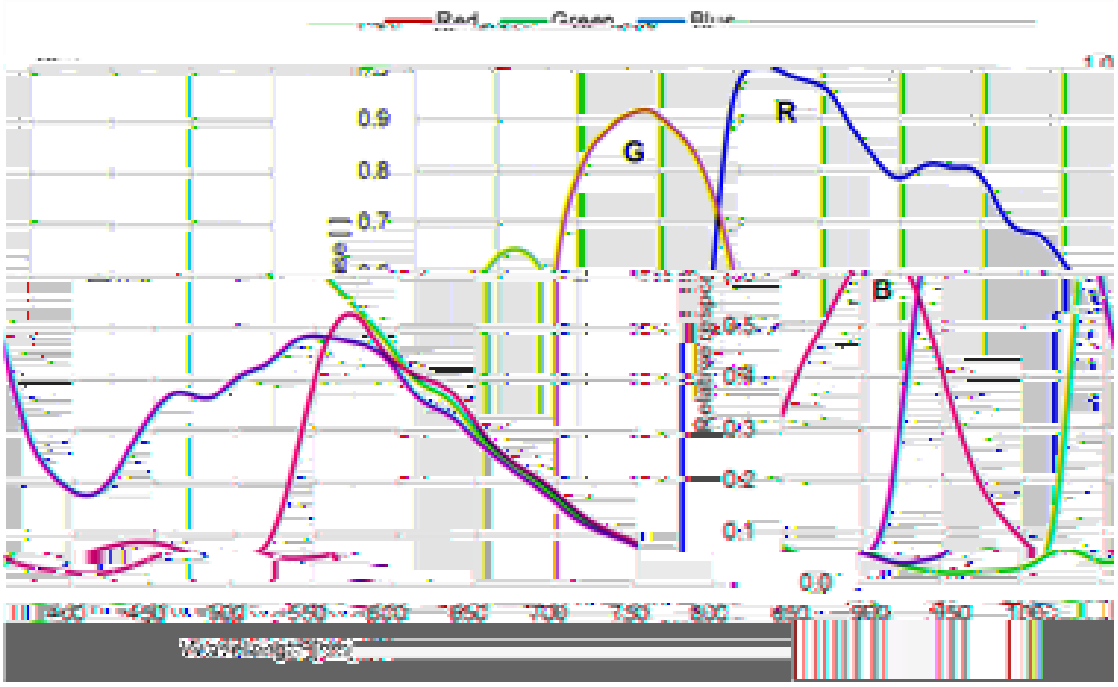

MARS-1230-23U3C



MARS-1230-23U3M